



卫王科技



UNIWISE

诸暨卫王机电科技有限公司

UNIWISE

精品卫浴配件产品手册

Quality sanitary fittings product manual

目录

CATALOGUE

01-02



目录 Catalogue



公司简介
INTRODUCTION

03-05



产 品
PRODUCTS

06-35

携手 共赢



雄厚的实力

完善的管理制度

先进的制造工艺

精湛的检测流程

强大的设计研发团队

公司简介


COMPANY PROFILE



诸暨卫王机电科技有限公司，位于浙江省诸暨市“西施故里”江龙工业园区，距诸永高速二公里火车站五公里，交通极其方便。公司是一家专业从事阻尼器研发、生产、销售于一体的现代化高效型企业。同时与全球多家知名卫浴企业及宜家集团等专业销售商达成战略合作关系。

公司始终秉承“以科学管理，严把质量关”，“为客户创造更高价值”的经营理念，不断完善公司管理制度、培养技术研发团队创新，提高先进加工工艺和严格规范产品质量检测，经多年的发展积累了完整的生产、销售、管理系统。公司还拥有了数十个国家专利和各岗位特殊人才。公司生产的阻尼器性能稳定，开关平顺，寿命持久。在客户要求研发新产品中，不断完善，使我们在同行中脱颖而出。公司产品广泛适用于卫浴、洗衣机及家具，汽车内饰缓冲，电脑及电子设备，家用音响，电饭煲及自动机械等行业。产品远销各大洲。公司一直致力于营建一个专业、热情、高效、完善的客户体系，为客户在产品选型、技术支持、安装调试等方面提供完善的服务。并着力于协助可以一同开发适合客户特定场合使用的专用产品，满足你的特殊要求。

缓降铰链系列 Soft Closing Hinge Series

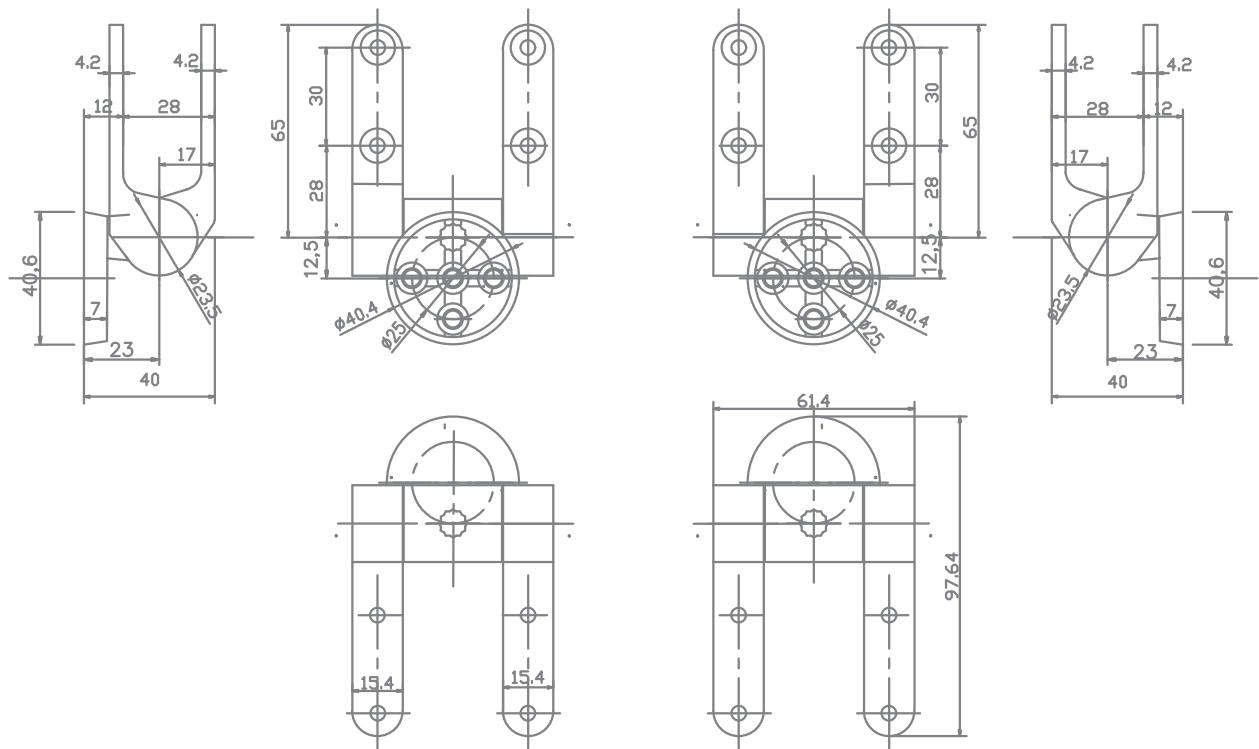

型号: BH28

品名: 直条形铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: BH28

Product Name: Straight type Hinge

Torque: 1.0-4.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy Hinge



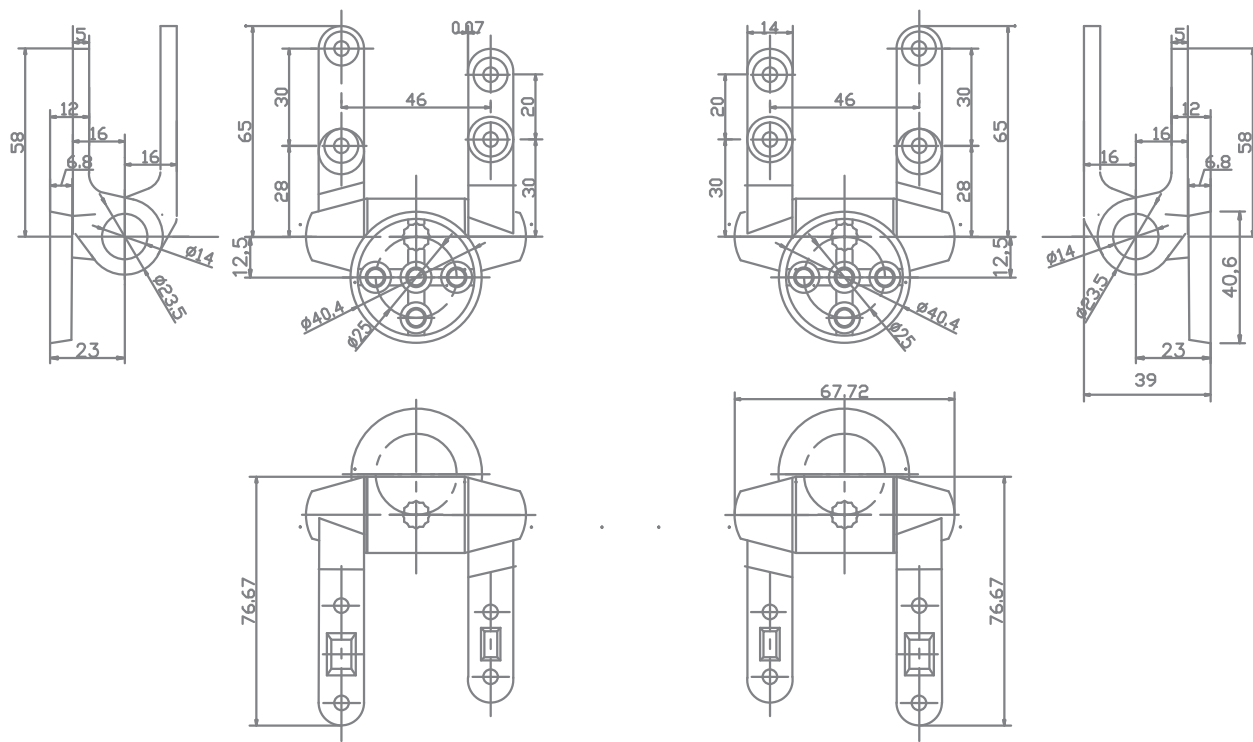

型号: BH22

品名: 子弹头形铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: BH22

Product Name: Round Head Hinge


Torque: 1.0-4.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy Hinge

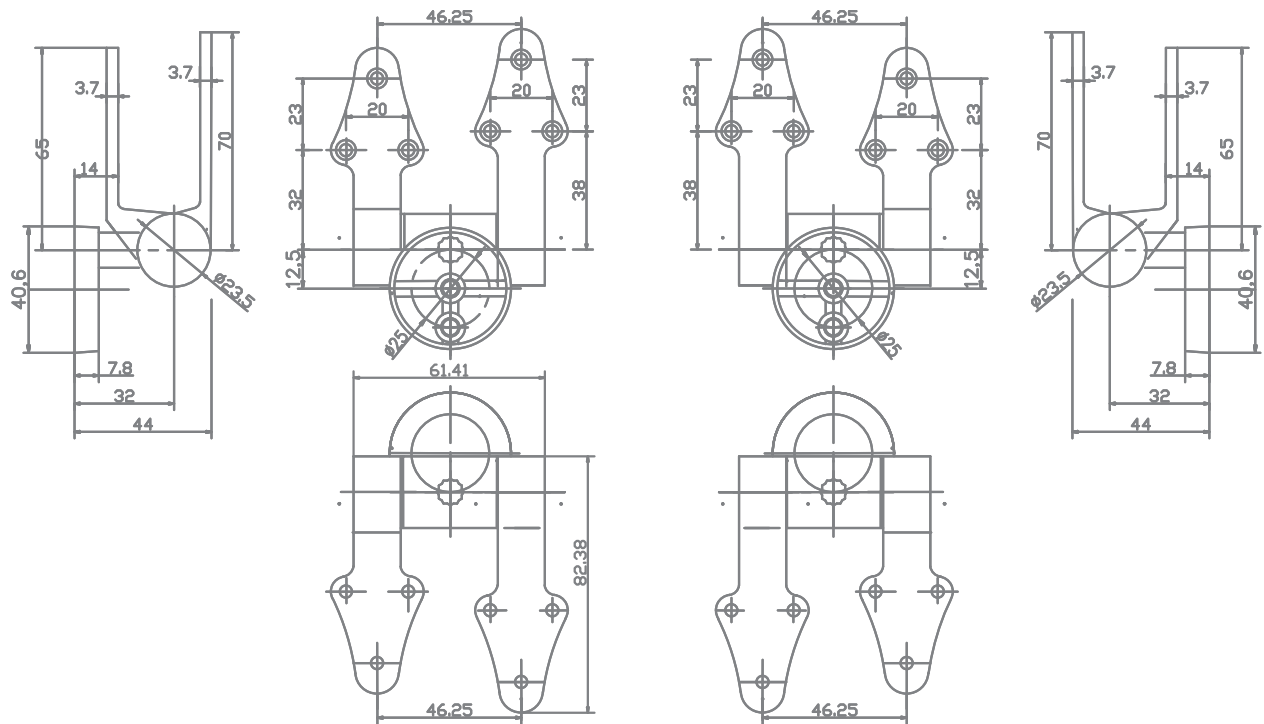

型号: BH81

品名: 三角形铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: BH81

Product Name: Triangle head hinge

Torque: 1.0-4.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy Hinge



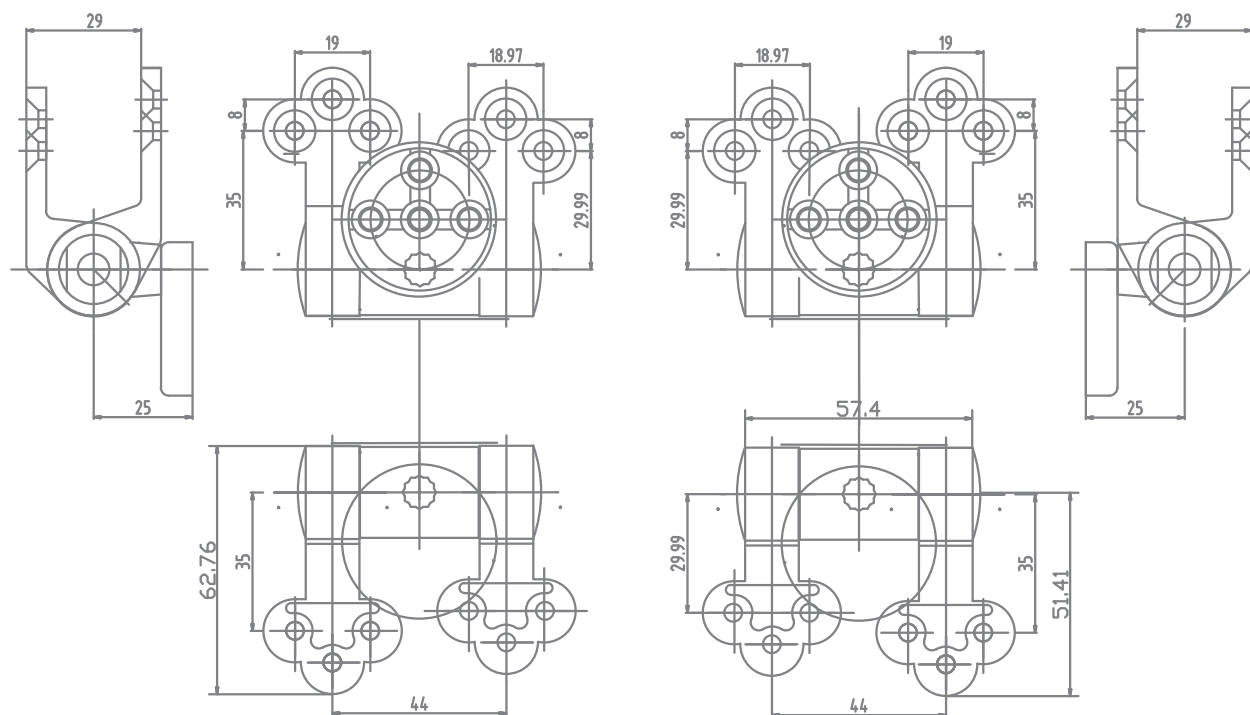

型号: BH21

品名: 梅花形铰链

规格: 1.0-4.0 N·m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: BH21

Product Name: Club head hinge


Torque: 1.0-4.0 N·m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy Hinge

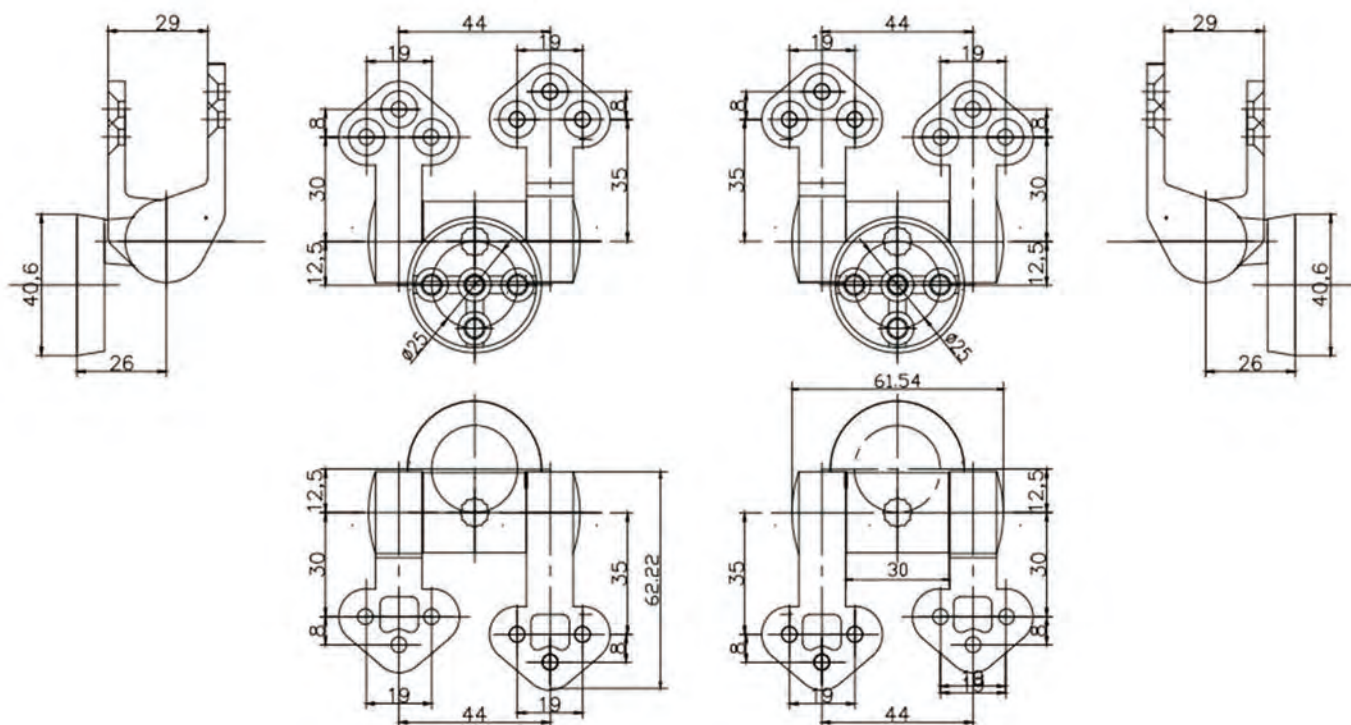

型号: BH23

品名: 桃形铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: BH23

Product Name: Heart head hinge

Torque: 1.0-4.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy Hinge



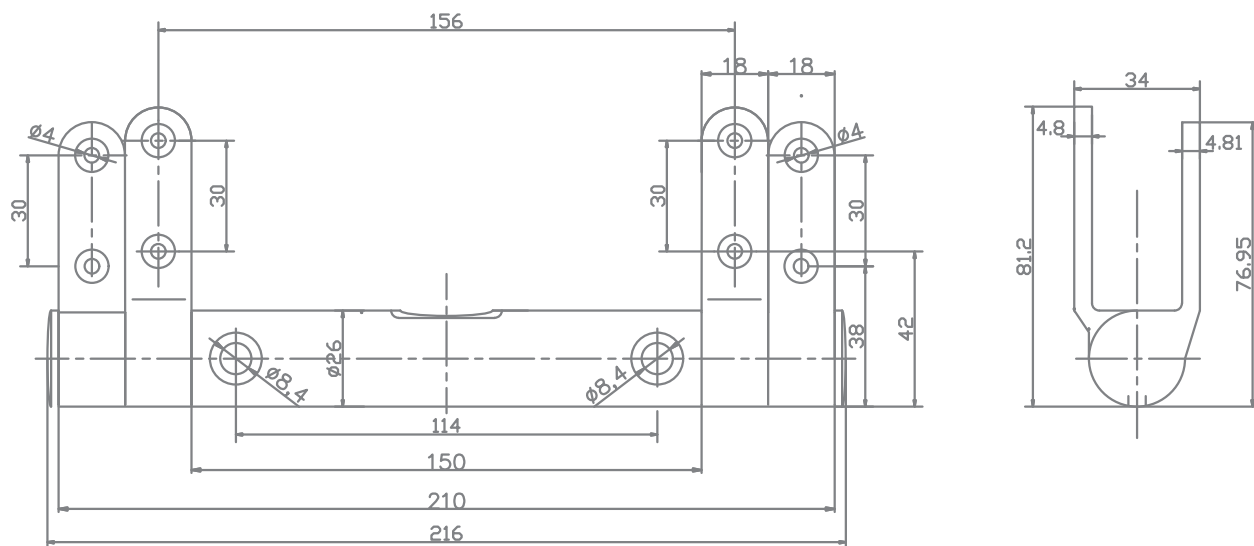

型号: YJ004

品名: 一键式快拆铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: ABS、锌合金

Model: YJ004

Product Name: One button quick release hinge


Torque: 1.0-4.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: ABS and Zinc Alloy Hinge

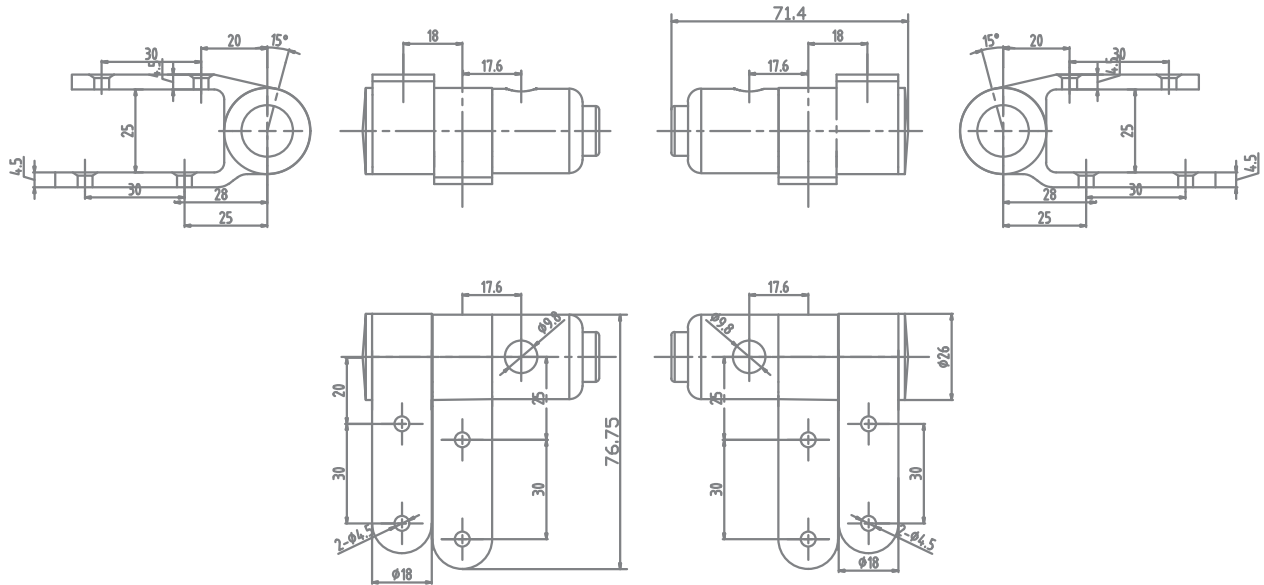

型号: BH29Z

品名: 两键式快拆铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: BH29Z

Product Name: Two buttons quick release hinge

Torque: 1.0-4.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: SS and Zinc Alloy Hinge



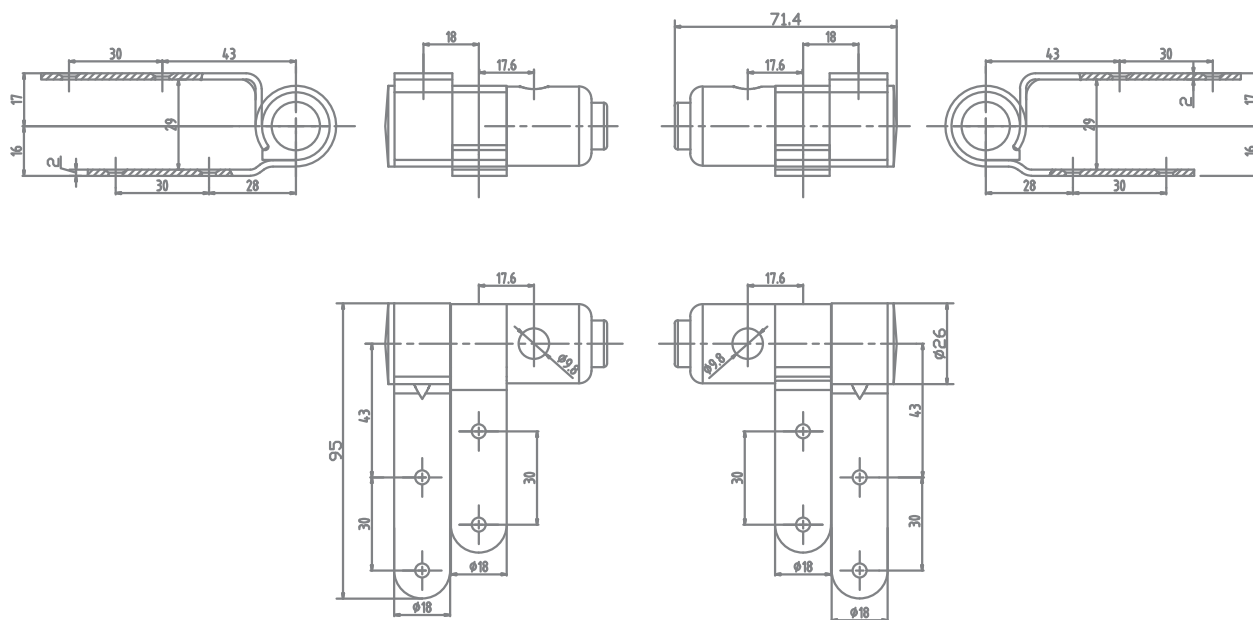

型号: BH295

品名：两键式快拆铰链

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果：115°到75°快速，75°到0°慢速。

材料：不锈钢

Model: BH29S

Product Name: Two buttons quick release hinge


Torque: 1.0–4.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: SS

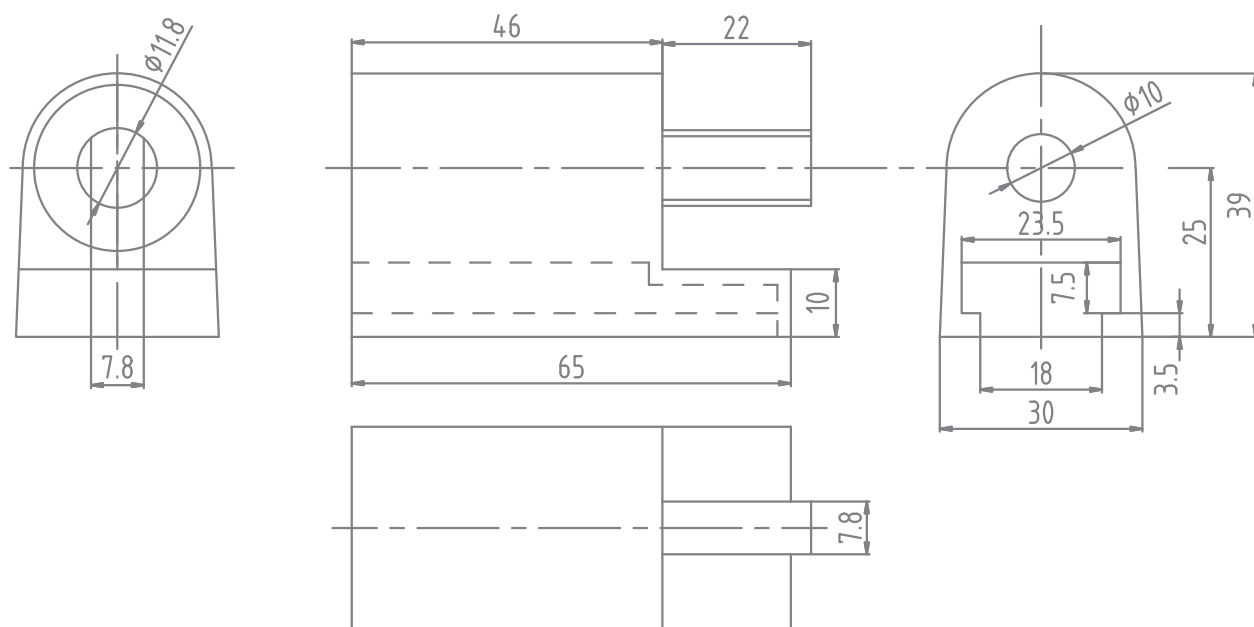

型号: YH05P

品名: ABS方壳铰链

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: ABS

Model: YH05P

Product Name: ABS Square Hinge


Torque: 1.0-3.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115°to75°fast, 75°to 0°slowly

Material: ABS

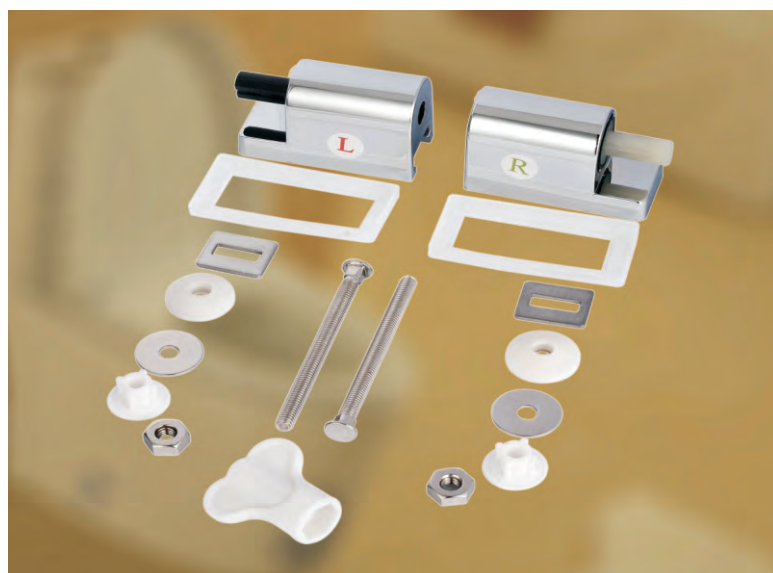

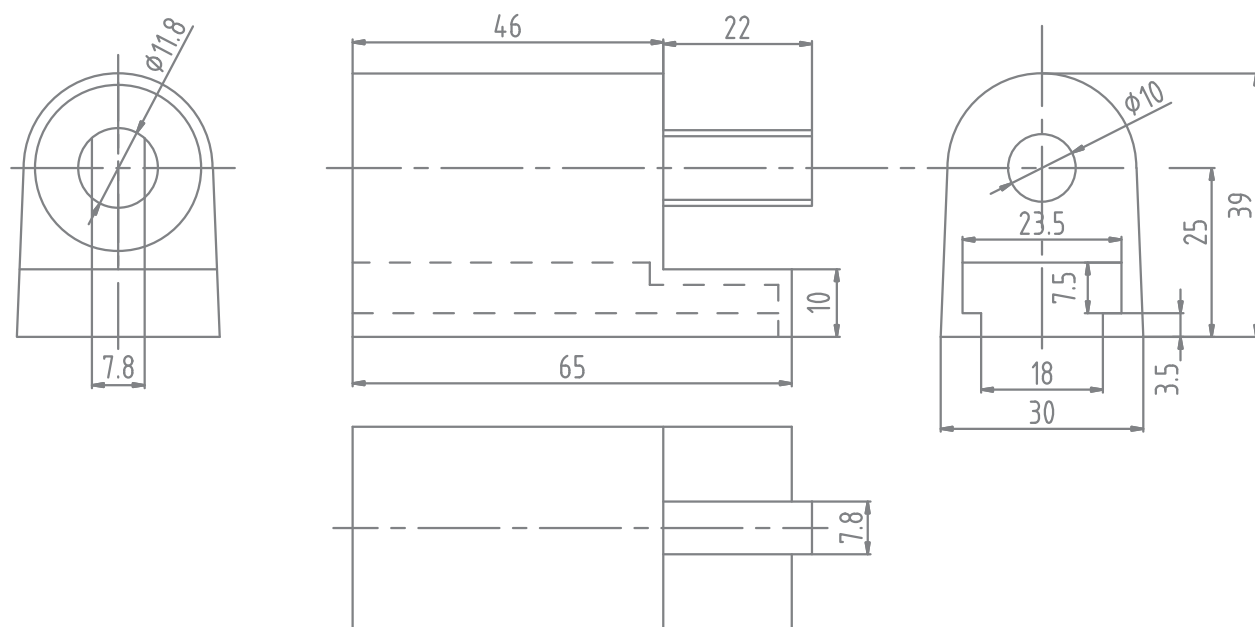

型号: YH05Z

品名: 锌合金方壳铰链

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: YH05Z

Product Name: Zinc Alloy Square Hinge


Torque: 1.0-3.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°


Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy

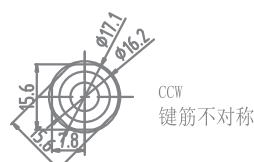

Material: Zinc Alloy



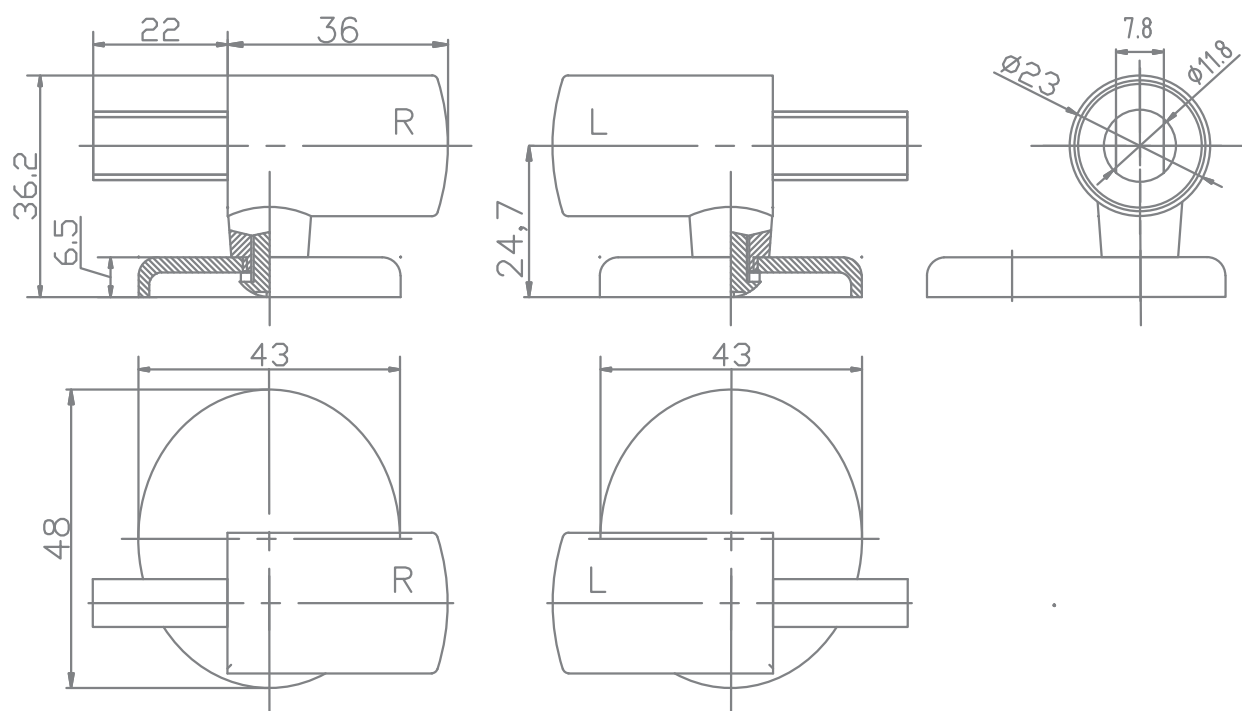

型号: YH04

品名: 椭圆形铰链

规格: 1.0-3.0 N·m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 锌合金

Model: YH04

Product Name: Zinc Alloy oval hinge

Torque: 1.0-3.0 N·m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Zinc Alloy




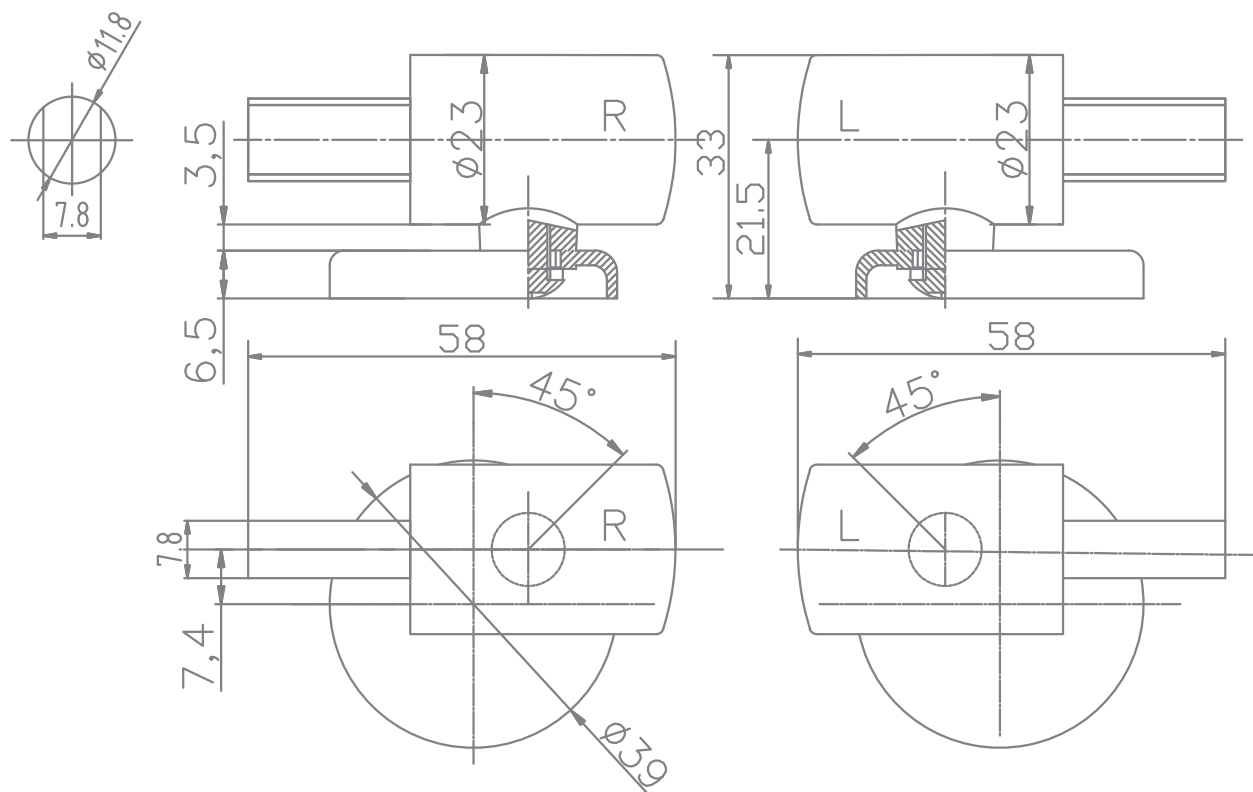

型号: YH03
品名: 圆形铰链
规格: 1.0-3.0 N · m
打开角度: 115°
关闭角度: -5°
慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。
材料: 锌合金

Model: YH03
Product Name: Zinc Alloy Round hinge
Torque: 1.0-3.0 N · m
Opening Angle: 115°
Closing Angle: -5°
Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly
Material: Zinc Alloy

缓降阻尼系列 Slow-down damping series

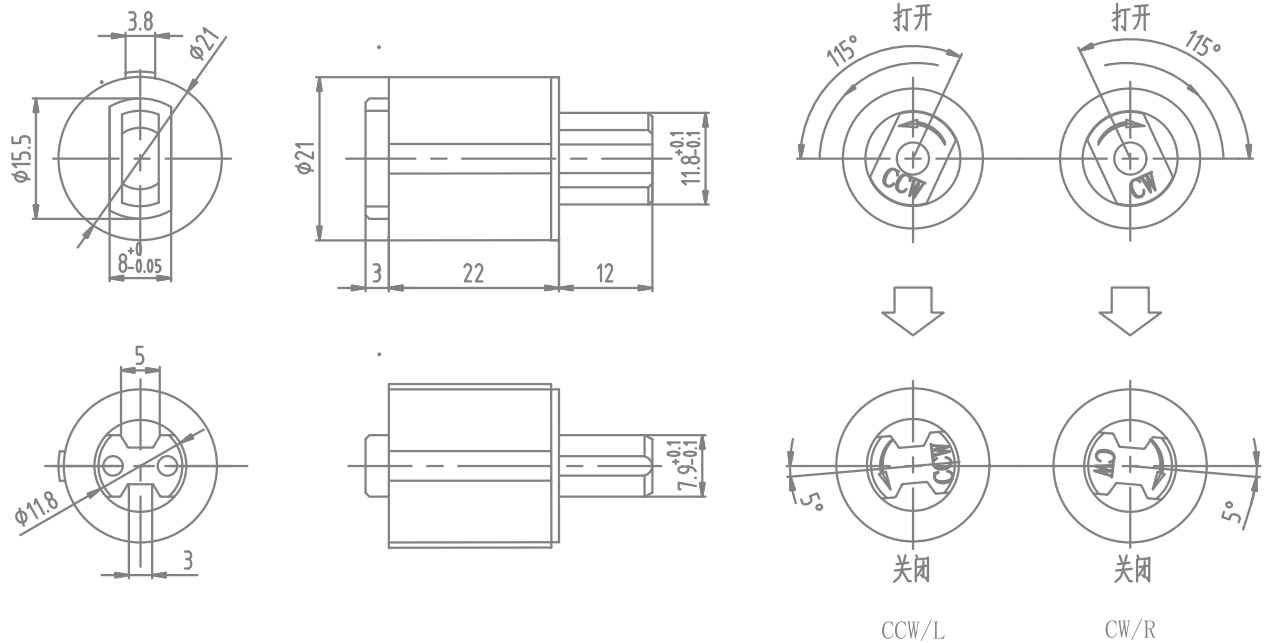

型号: WW21H1S

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW21H1S

Product Name: Plastic Damper

Torque: 1.0-3.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF



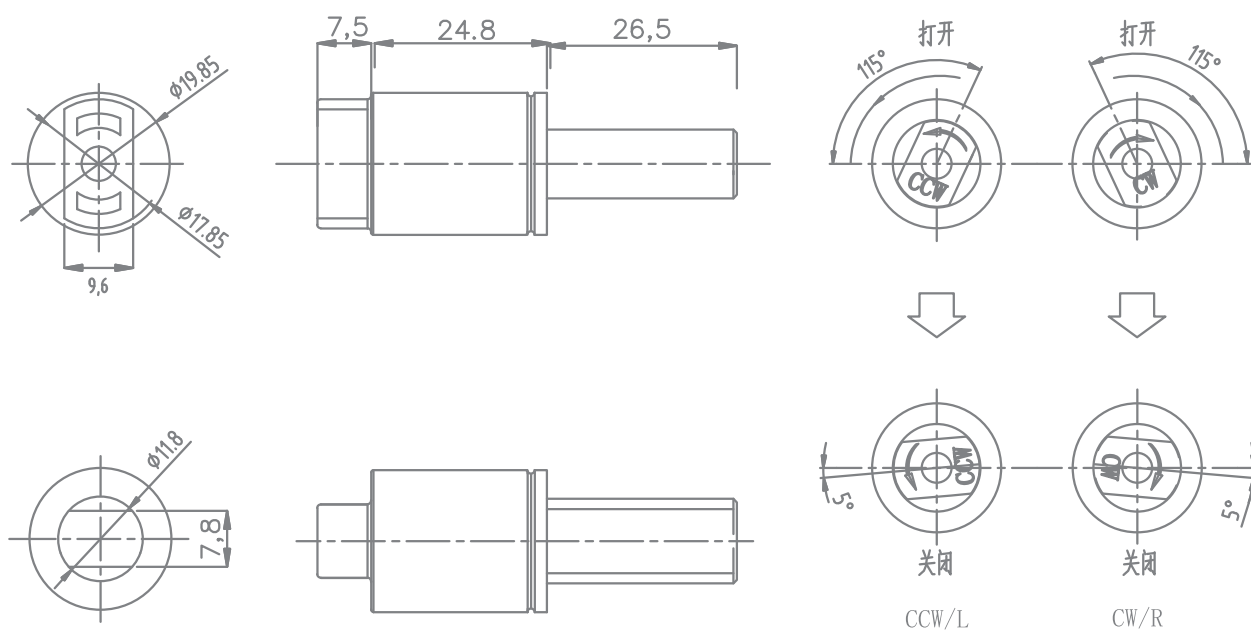

型号: WW20P

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW20P

Product Name: Plastic Damper


Torque: 1.0-3.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF

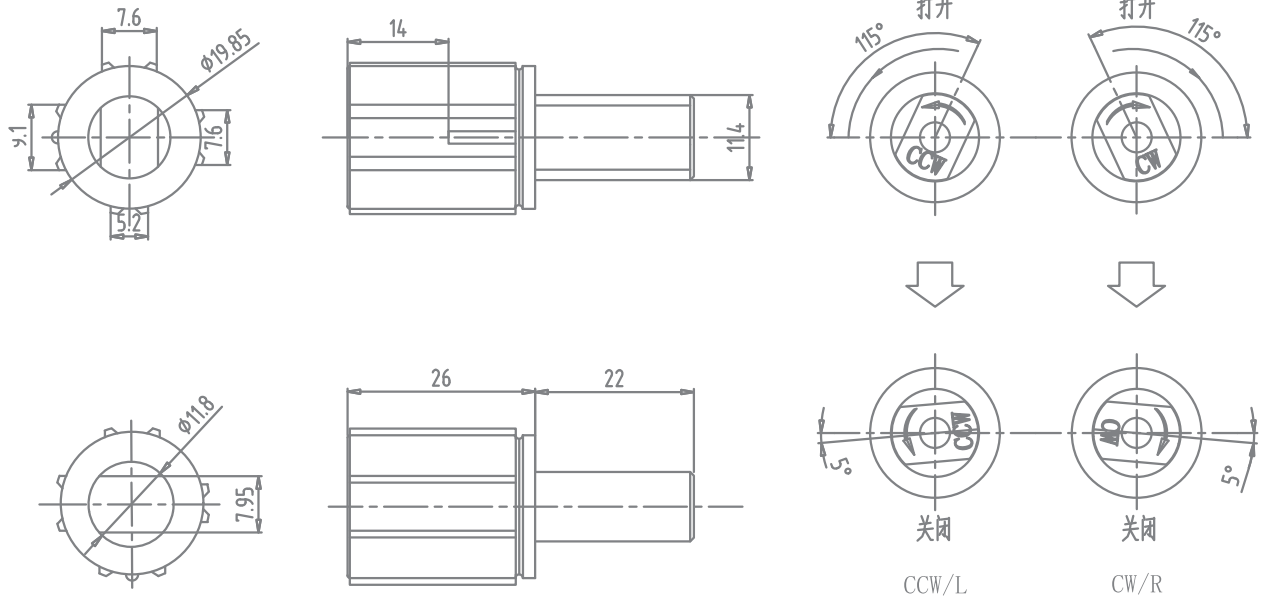

型号: WW20H8S

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW20H8S

Product Name: Plastic Damper

Torque: 1.0-3.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft:POM, House: PBT+GF



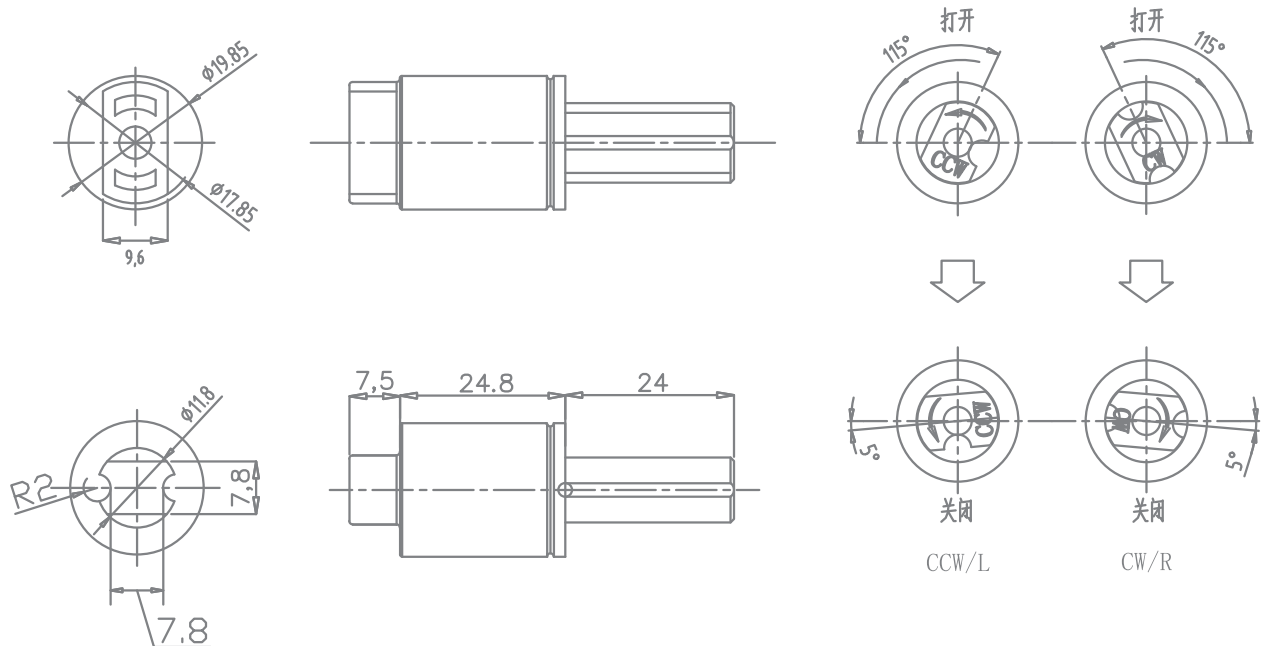

型号: WW20PF

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW20PF

Product Name: Plastic Damper


Torque: 1.0-3.0 N · m

Openning Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF

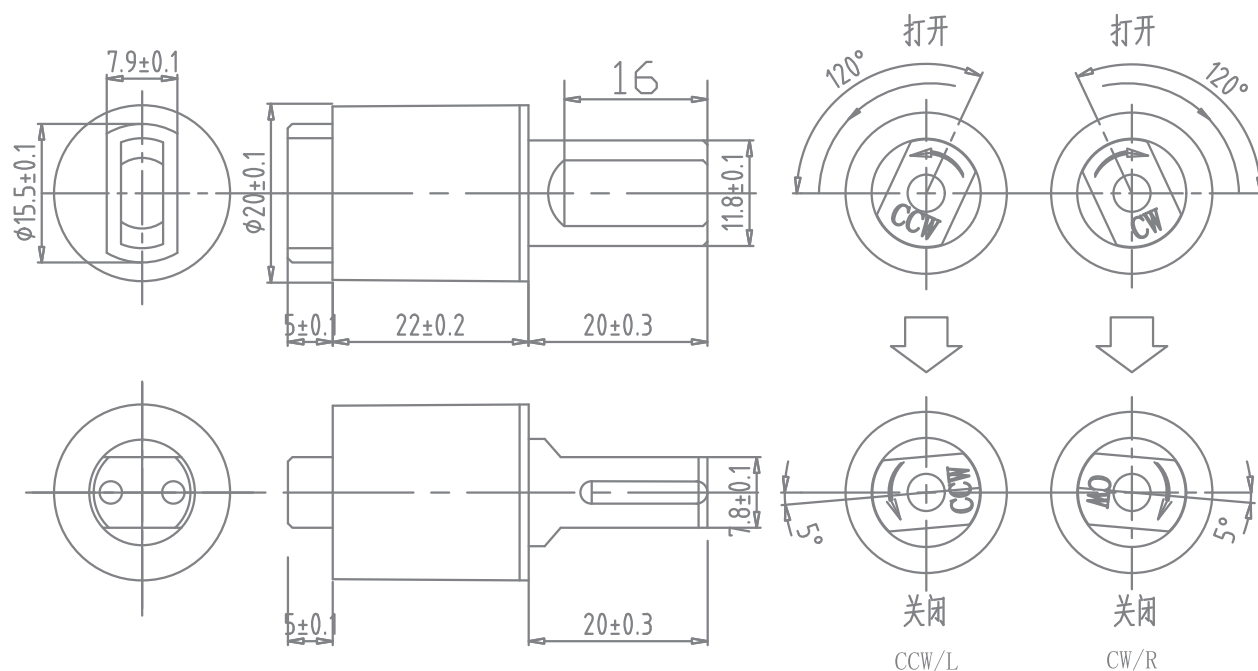

型号: WW20H

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N·m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM+玻纤, 外壳PBT+GF

Model: WW20H

Product Name: Plastic Damper

Torque: 1.0-3.0 N·m



Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF



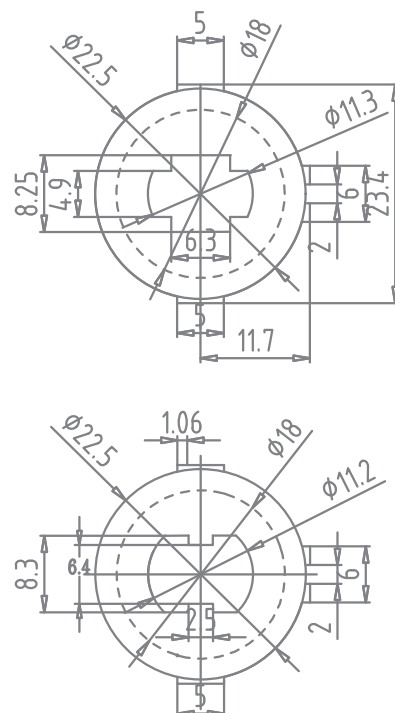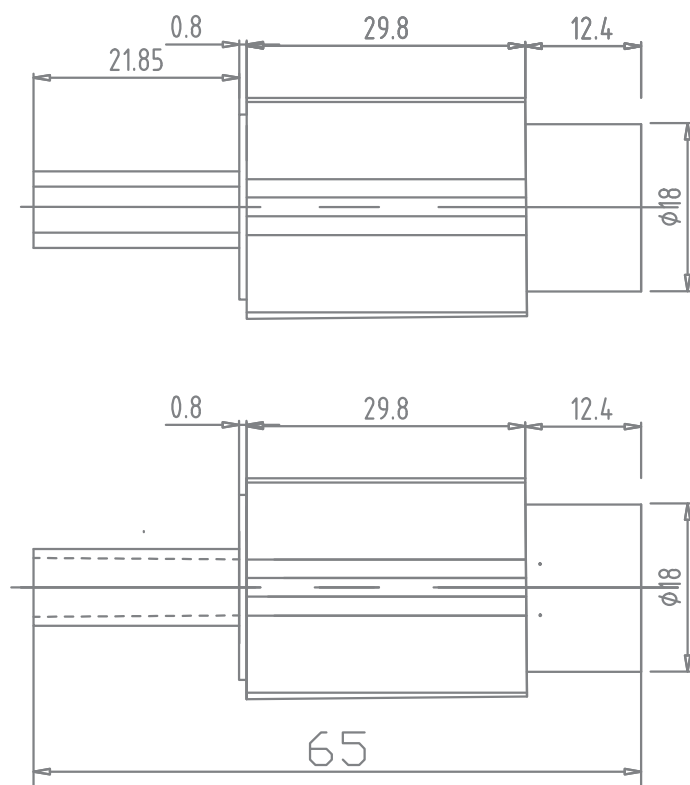

型号: WW22H3S

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW22H3S

Product Name: Plastic Damper


Torque: 1.0-3.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF

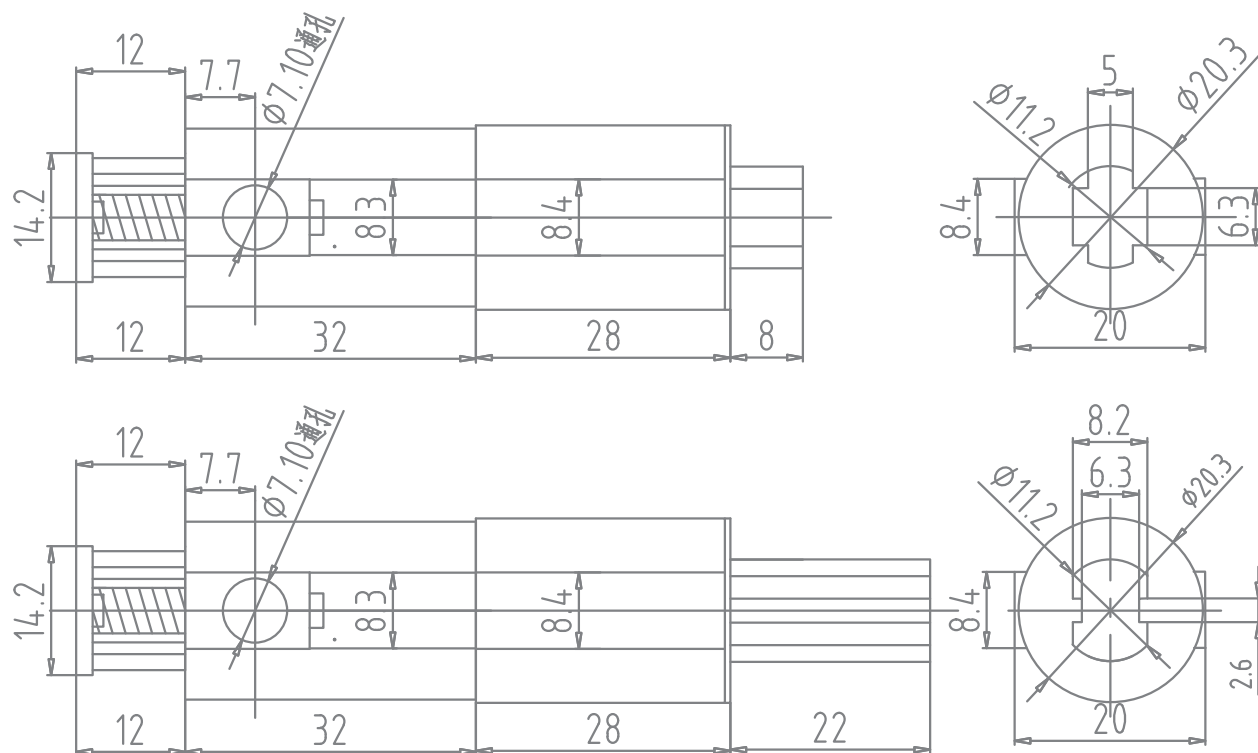

型号: WW20H2S

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW20H2S

Product Name: Plastic Damper

Torque: 1.0-3.0 N · m


Openning Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft:POM, House: PBT+GF



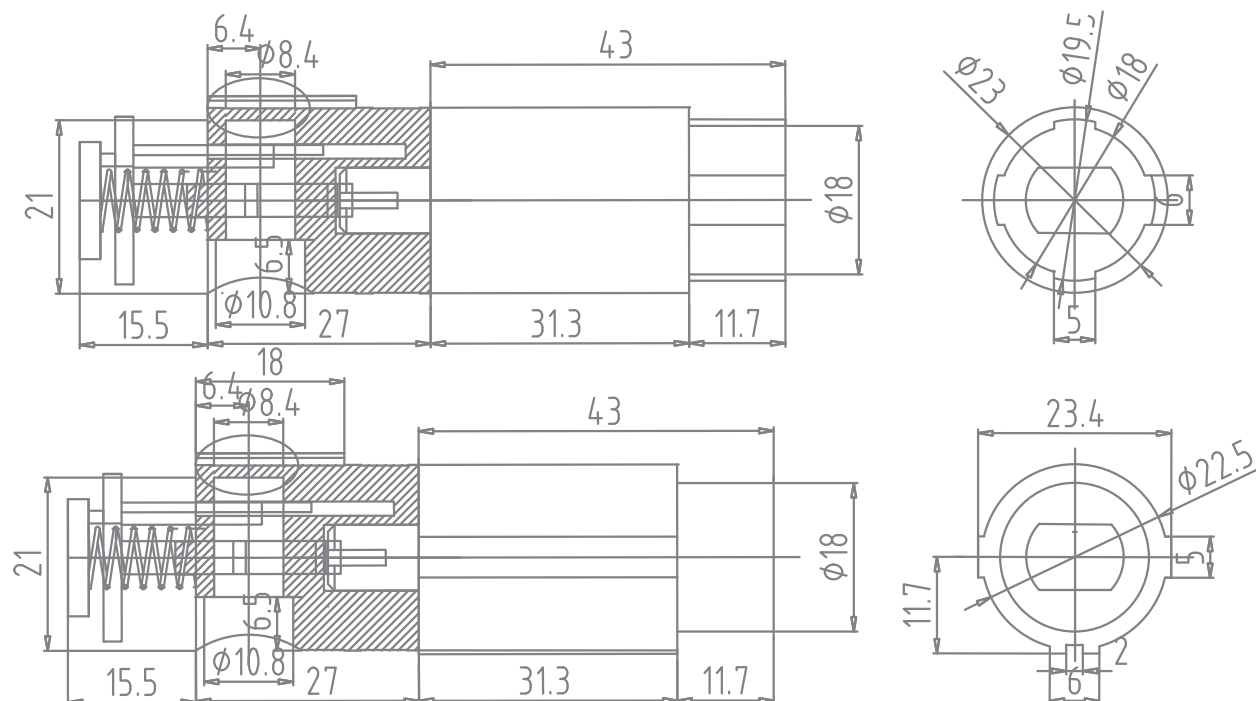

型号: WW23H4S

品名: 塑胶阻尼器

规格: 1.0-3.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴POM, 外壳PBT+GF

Model: WW23H4S

Product Name: Plastic Damper


Torque: 1.0-3.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF

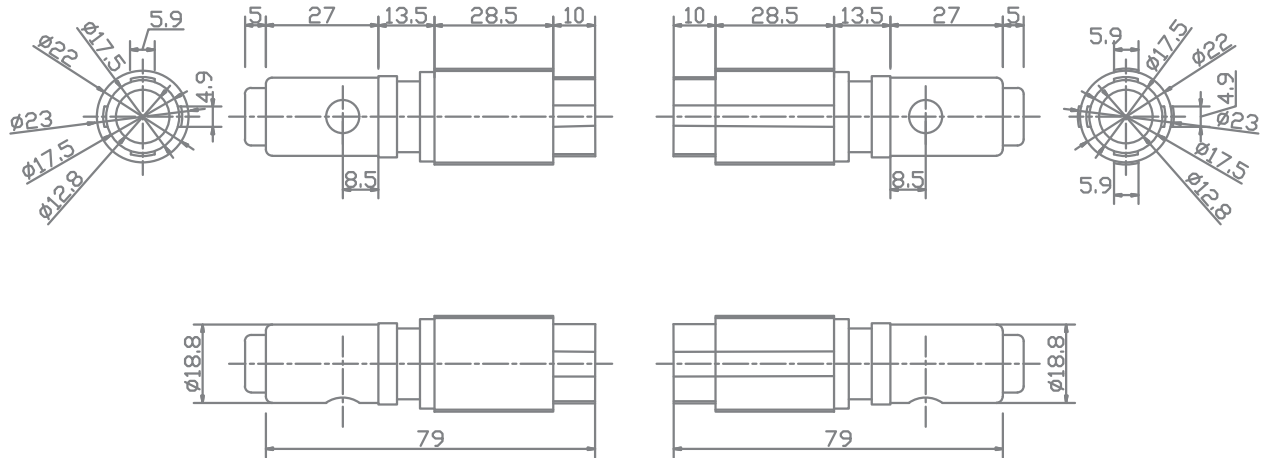

型号: WW22J4S

品名: 锌合金阻尼器

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴锌合金, 外壳PBT+GF

Model: WW22J4S

Product Name: Zinc Alloy Damper

Torque: 1.0-4.0 N · m



Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: Zinc Alloy, House: PBT+GF



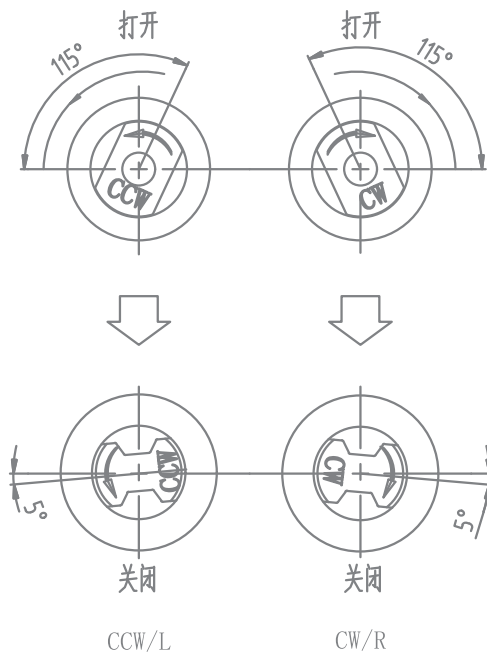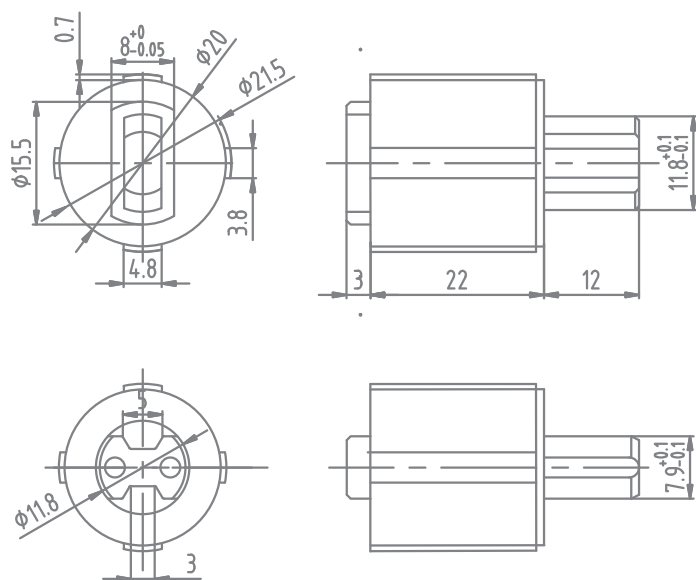

型号: WW20J4S

品名: 锌合金阻尼器

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴锌合金, 外壳PBT+GF

Model: WW20J4S

Product Name: Zinc Alloy Damper


Torque: 1.0-4.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: Zinc Alloy, House: PBT+GF

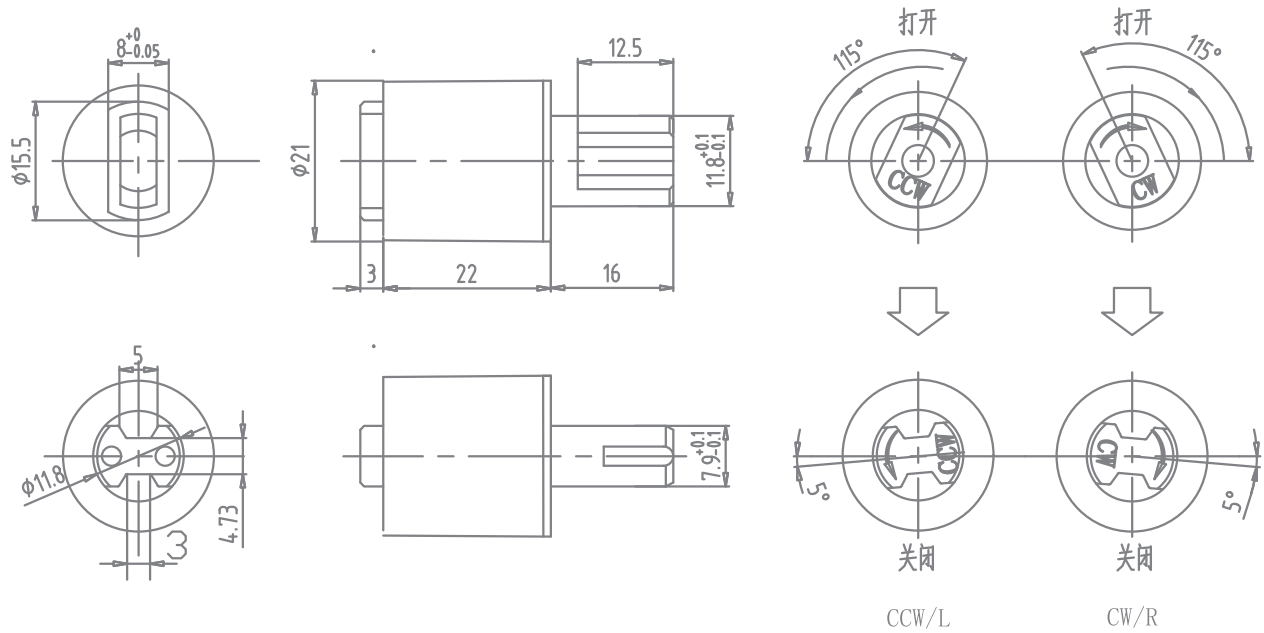

型号: WW21J-16

品名: 锌合金阻尼器

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴锌合金, 外壳PBT+GF

Model: WW21J-16

Product Name: Zinc Alloy Damper

Torque: 1.0-4.0 N · m


Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: Zinc Alloy, House: PBT+GF



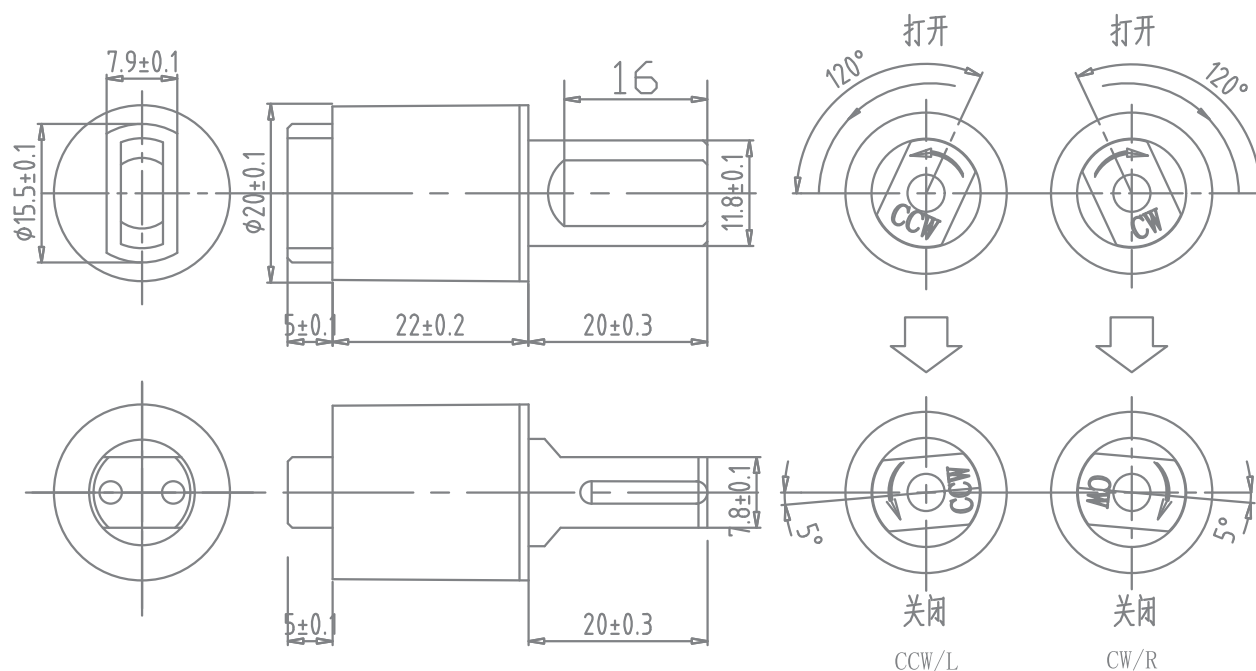

型号: WW20J

品名: 锌合金阻尼器

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴锌合金, 外壳PBT+GF

Model: WW20J

Product Name: Zinc Alloy Damper


Torque: 1.0-4.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: Zinc Alloy, House: PBT+GF

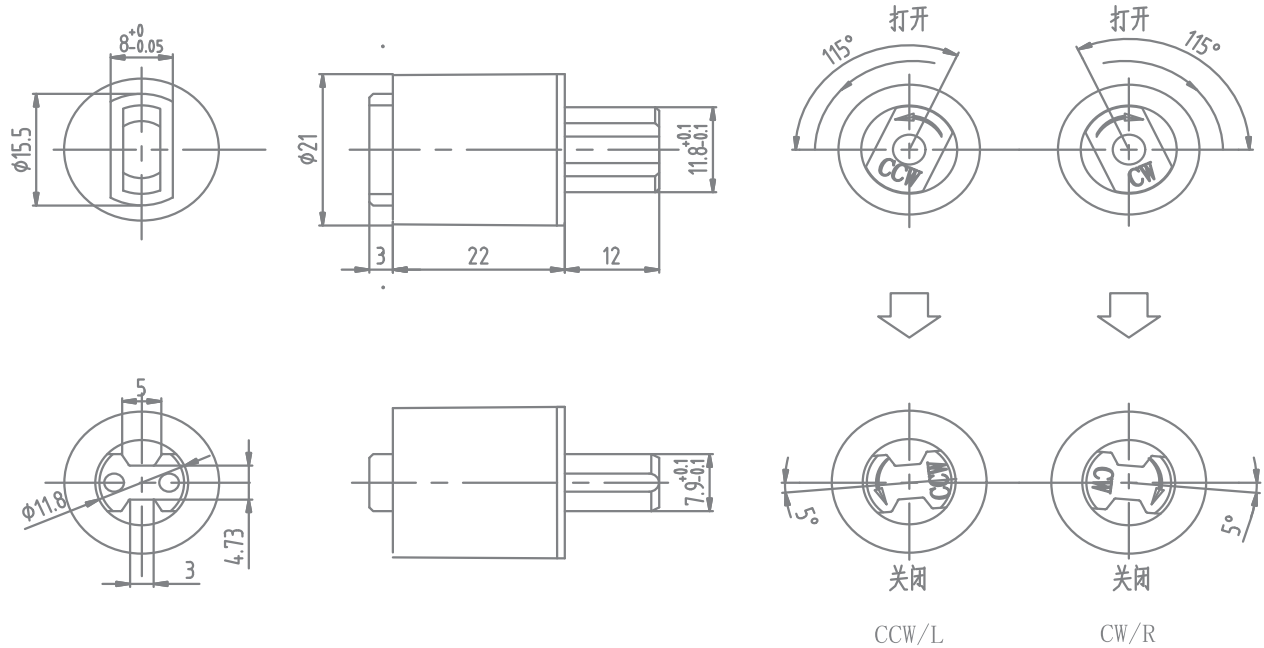

型号: WW21J-12

品名: 锌合金阻尼器

规格: 1.0-4.0 N·m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴锌合金, 外壳PBT+GF

Model: WW21J-12

Product Name: Zinc Alloy Damper

Torque: 1.0-4.0 N·m



Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: Zinc Alloy, House: PBT+GF



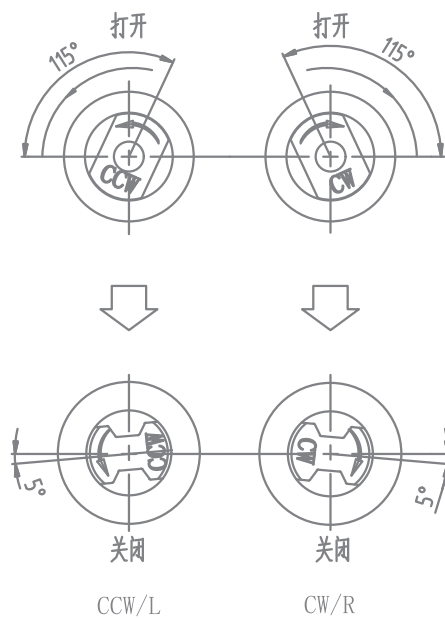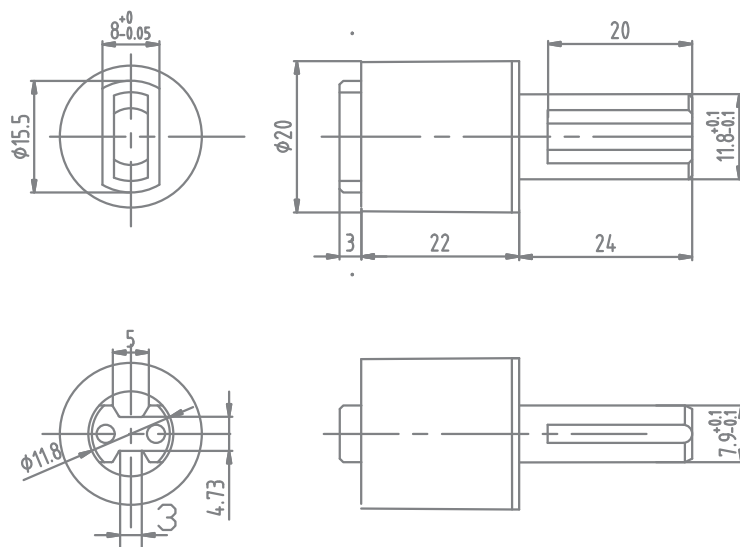

型号: WW20J-24

品名: 锌合金阻尼器

规格: 1.0-4.0 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴锌合金, 外壳PBT+GF

Model: WW21J-24

Product Name: Zinc Alloy Damper


Torque: 1.0-4.0 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: Zinc Alloy, House: PBT+GF

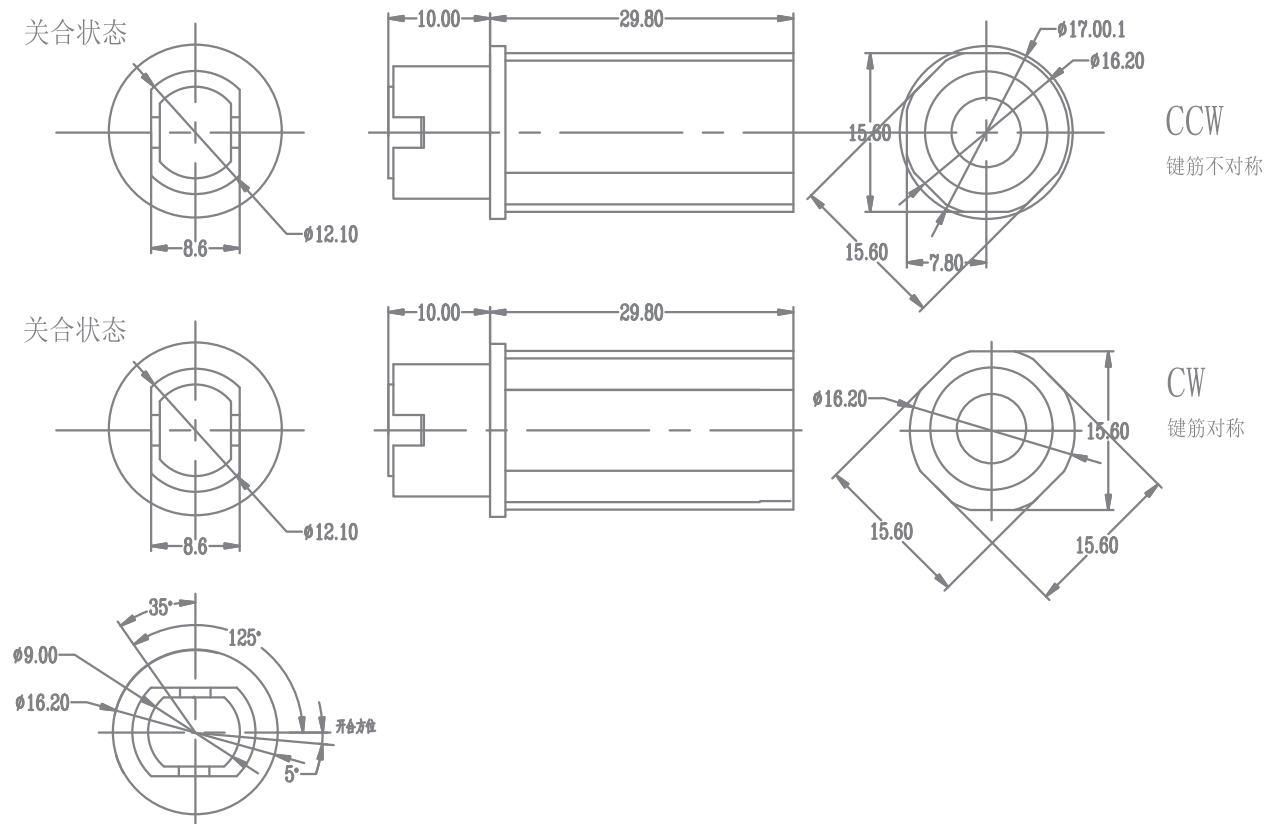

型号: WW16H

品名: 多棱阻尼器

规格: 1.0-2.5 N · m

打开角度: 115°

关闭角度: -5°

慢落效果: 115°到75°快速, 75°到0°慢速。

材料: 轴尼龙+玻纤, 外壳PBT+GF

Model: WW16H

Product Name: Plastic Damper

Torque: 1.0-2.5 N · m

Opening Angle: 115°

Closing Angle: -5°

Performance: 115° to 75° fast, 75° to 0° slowly

Material: Shaft: POM, House: PBT+GF





Zhuji Uniwise Sanitary co.,Ltd.

Address: 52 Qingchun Road, Hangzhou, China

Tel: 0086 571 87044650

Fax: 0086 571 87041935

Whatsapp/mobile: 0086 13858123445

E-mail: jeff@uniwisesanitary.com

xujianfeng888@hotmail.com